

課題番号 : F-18-RO-0014
利用形態 : 機器利用
利用課題名(日本語) : 微生物を分離培養する新規なデバイスの開発
Program Title (English) : Development of a new device for isolating microorganisms
利用者名(日本語) : 青井議輝¹⁾, 馬場啓彰²⁾
Username (English) : Y. Aoi¹⁾, H. Baba²⁾
所属名(日本語) : 1) 広島大学大学院先端物質科学研究科, 2) 広島大学工学部
Affiliation (English) : 1) Graduate School of Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Hiroshima University 2) School of Engineering, Hiroshima University
キーワード/Keyword : 微生物、分離培養、細胞、ナノ構造、培養チャンバー、エッチング

1. 概要(Summary)

地球上には、極限環境から人の体内にまで膨大な数・種類の微生物(細菌・古細菌)が存在しているが、それら環境中の微生物の99%以上は未だ培養できないことが知られている。そこで、本研究では環境中に設置するだけで複数菌株を(選択的、または非選択的に)その場で分離・純粋培養操作を行うことが可能という、新しいコンセプトに基づく手法の開発、実証、汎用的使用を目指した検討を行った。培養デバイスの鍵となる構造は、培地が充填された培養チャンバーとそこから外部につながる1本の細い管:ナノチャンネル(直径1 μm程度)から形成される。外部環境(実環境中)に存在する微生物は、ナノチャンネルの入り口付近で増殖を開始し、分裂を繰り返して最終的に培養チャンバーに到達する。外部に存在する別の微生物は既に増殖した細胞にブロックされて侵入できないため、結果として培養チャンバー内では単一の菌種(クローナルな培養株)のみが増殖する(Fig. 1) (Tandogan and Aoi et al.)。

2. 実験(Experimental)

【利用した主な装置】

PDMS 加工装置(プラズマエッチング)

【実験方法】

シリコンウエハ上に形成した構造体の上にPDMSを材料として作成した部位を上記のPDMS加工装置(プラズマエッチング)を用いて、所定の位置に接合することで、分離培養デバイスの全体構造を作成した。

3. 結果と考察(Results and Discussion)

土壌微生物を環境サンプルとして用いて、同装置の環境微生物に対する適応性を評価することを目的に多様な微生物の分離を試みた。サンプリングした同装置を森林土壌に設置したところ、培地が充填された培養チャンバー

内で数日後に増殖が確認できたことから、想定どおりにナノチャンネルを微生物が通過し、チャンバー内部で増殖したと判断した。ただし、純粋菌株が得られない場合が少なくなく、構造または、培養方法にさらなる改善が必要であることが判明した。現在、培養プロセスの再構築やデバイスのデザインの変更などを検討中である。

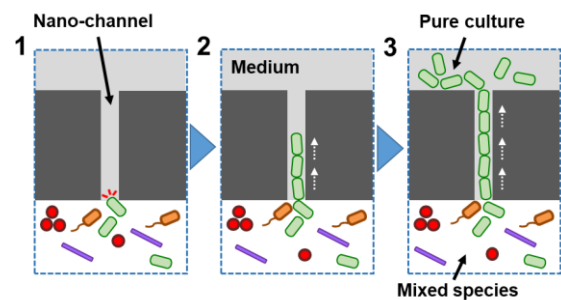


Fig. 1 Conceptual image for microbial isolation from the mixture of multiple microbial types.

4. その他・特記事項(Others)

【参考文献】

Tandogan and Aoi et al., Isolation of Microorganisms Using Sub-Micrometer Constrictions. PLOS One, 9, e101429, (2014).

【謝辞】

本研究課題は広島大学ナノデバイス・融合科学研究所の岡田和志研究員の協力を得て行った。また、科学研究費補助金(若手研究 A)「極小空間のデザインで実現する未培養微生物獲得手法の革新」の研究成果の一部である。ここに記して謝意を表す。

5. 論文・学会発表(Publication/Presentation)

- (1) D. Jung, Y. Aoi, The 3rd International Symposium on Biomedical Engineering, 平成30年11月8日.

6. 関連特許(Patent)

なし